

# BOMBA DE RODETE FLEXIBLE PARA TRASIEGO DE VINOS Y MOSTOS MONTADA SOBRE CARRETILLA

## Modelo **MICRO I-1000**

DENOMINACIÓN COMPLETA	I-1000	X	T4/2	CA	-	B	+	101
MODELO								
MATERIAL (X = AISI 304 - Z = AISI 316)								
VOLTAJE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V)								
VELOCIDAD (/2 = 2 vel. - VF = vel. regulable)								
MONTAJE (CA = carretilla - ES = estacionario - EL = eje libre)								
CUADRO ELÉCTRICO (Ver especificaciones) (0 = sin cuadro eléctrico)								
OPCIONES (Ver opciones disponibles)								

### **MICRO I-1000** bomba autoaspirante de rodete flexible

**100.000 l/h - 760 rpm**

CUERPO BOMBA	Microfusión de acero inoxidable		
CIERRE	Cierre mecánico alta calidad grafito/silicio/EPDM		
TRANSMISIÓN Y REDUCCIÓN DE VELOCIDAD	Correa dentada, sin mantenimiento		
CARRETILLA	Inoxidable, muy manejable, ruedas con rodamientos		
BOCAS DISPONIBLES	100ITA		
VOLTAJES DISPONIBLES (50Hz)	230V - 400V		
VARIADOR DE VELOCIDAD	-	-	IP-54
PESO KG.	240	250	255
POTENCIA kW	11/8,8	11/8,8	11


#### **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:**

Presiones de hasta 3 bar.

Construcción extremadamente robusta.

Rodetes con certificado FDA 177.2600, para vinos y derivados.

Trabajo a bajas revoluciones.

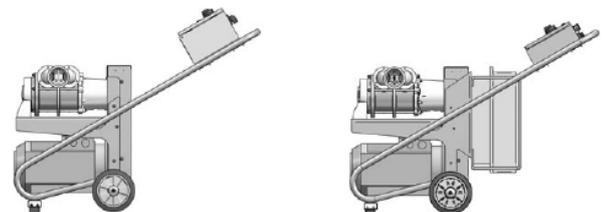

**TRI 230V, otros voltajes o frecuencias: consultar disponibilidad**

EQUIPO ELÉCTRICO "B"	2 VEL. EQUIPO ELECTRÓNICO + MD PARO/MARCHA/VELOCIDAD/INVERSOR	VELOCIDAD REGULABLE
CA-B	CA-D+102	CA-A
*	*	*

_T4/2	TRI 400V 50Hz 2 vel.
_T4VF	TRI 400V 50Hz vel. regulable

**MICRO I-1000 suplementos opcionales**

\* Opciones disponibles al efectuar el pedido

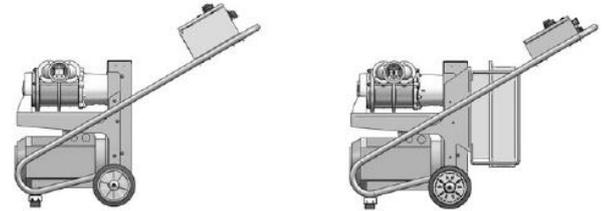

		EQUIPO ELÉCTRICO "B"	2 VEL. EQUIPO ELECTRÓNICO + MD PARO/MARCHA/VELOCIDAD/INVERSOR	VELOCIDAD REGULABLE
		CA-B	CA-D+102	CA-A
<b>_T4/2</b>	TRI 400V 50Hz 2 vel.	*	*	
<b>_T4VF</b>	TRI 400V 50Hz vel. regulable			*
<b>SUPLEMENTOS OPCIONALES</b>	<b>101</b> MD paro/marcha Mando a distancia via radio de largo alcance, marcha/paro (Emisor en funda estanca)		*	*
	<b>102</b> MD paro/marcha/velocidad/inversor Mando a distancia via radio de largo alcance, con control de arranque/paro/velocidad/inversor (Emisor IP-66)		<b>INCLUIDO</b>	
	<b>104</b> Temporizador de parada A la puesta en marcha, permite programar un tiempo de funcionamiento.		*	*
	<b>105</b> Programador marcha/paro 20 entradas Permite arranques y paros programados, hasta 20 entradas.		*	*
	<b>111</b> Conexión para maniobra externa Paro/marcha por contacto abierto/cerrado.		*	*

### MICRO I-1000 especificaciones cuadros eléctricos

**“A”  
Velocidad  
regulable**

Variador electrónico estanco IP-55 con interruptor seccionador, regulación de velocidad, inversor y protección completa del motor.

Termostato regulable que para el motor por exceso temperatura bomba (trabajo en seco).



**“A+102”  
Velocidad  
regulable  
+ MD**

Variador electrónico estanco IP-55 con interruptor seccionador, regulación de velocidad, inversor y protección completa del motor.

Mando a distancia via radio de largo alcance incorporado (paro/marcha/velocidad/inversor). Emisor estanco IP-66.

Termostato regulable que para el motor por exceso temperatura bomba (trabajo en seco).



**“B”  
2 velocidades**

Armario eléctrico inoxidable IP-55 con interruptor seccionador con embrague, conmutador de velocidad-inversor y protección completa del motor.

Termostato regulable que para el motor por exceso temperatura bomba (trabajo en seco).



**“D+102”  
Electrónico  
2 velocidades  
+ MD**

Armario eléctrico inoxidable IP-55 con interruptor seccionador con embrague, contactores y pulsadores para selección de velocidad y sentido de giro (transición suave entre velocidades) y protección completa del motor.


Mando a distancia via radio de largo alcance incorporado (paro/marcha/velocidad/inversor). Emisor estanco IP-66.

Termostato regulable que para el motor por exceso temperatura bomba (trabajo en seco).





I-1000\_T4/2CA-B

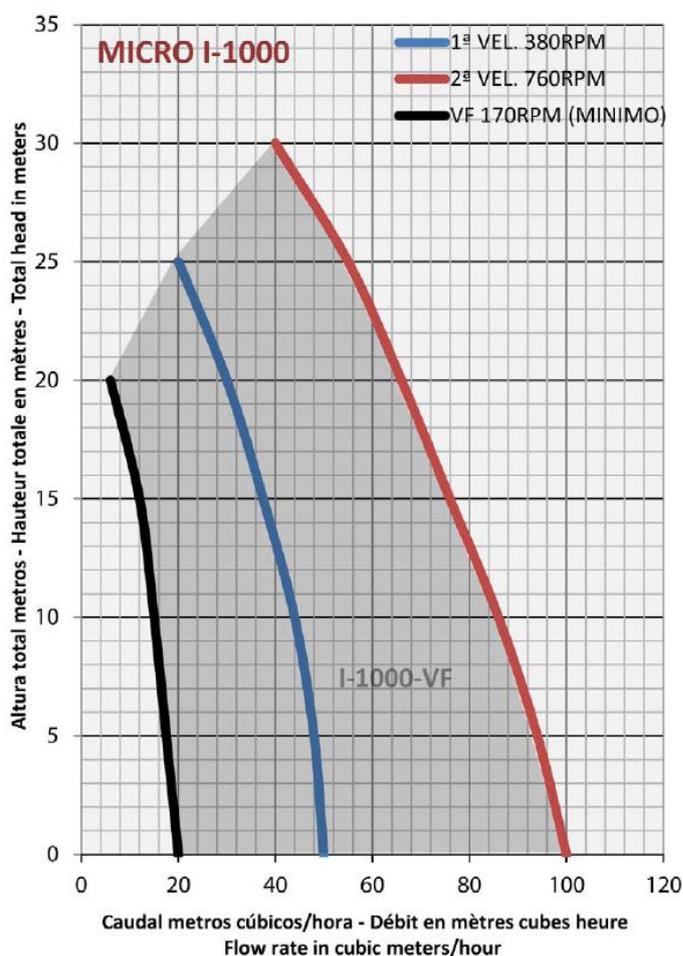

## MICRO I-1000 dimensiones

