

BOMBA DE RODETE FLEXIBLE PARA TRASIEGO DE VINOS Y MOSTOS MONTADA SOBRE CARRETILLA

Modelo **MICRO RS-280**

DENOMINACIÓN COMPLETA	RS280	X	T4/2	CA	-	D	+	102
MODELO								
MATERIAL (X = AISI 304 - Z = AISI 316)								
VOLTAJE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V)								
VELOCIDAD (/1 = 1 vel. - /2 = 2 vel. - VF = vel. regulable)								
MONTAJE (ES = estacionario - CA = carretilla)								
CUADRO ELÉCTRICO (Ver especificaciones) (0 = sin cuadro eléctrico)								
OPCIONES (Ver opciones disponibles)								

MICRO RS280 bomba autoaspirante de rodete flexible

28.000 l/h - 500 rpm

CUERPO BOMBA	Microfusión de acero inoxidable			
CIERRE	Cierre mecánico alta calidad grafito/silicio/EPDM			
TRANSMISIÓN	Correa dentada, sin mantenimiento			
CARRETILLA	Inoxidable, muy manejable			
BOCAS DISPONIBLES	50R (W.66x8/1") - 50RM (M.67x3) - 60RM - 70RM - 50NW - 65NW - 80ITA			
VOLTAJES DISPONIBLES (50Hz)	230V - 400V			
VARIADOR DE VELOCIDAD	-	-	-	IP 54 / IP 66
PESO KG.	100	115	110	113
POTENCIA kW	3	3 - 3,2/1,7		4


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Presiones de hasta 2,5 bar.

Construcción extremadamente robusta.

Rodetes con certificado FDA 177.2600, para vinos y derivados.


Trabajo a muy bajas revoluciones.

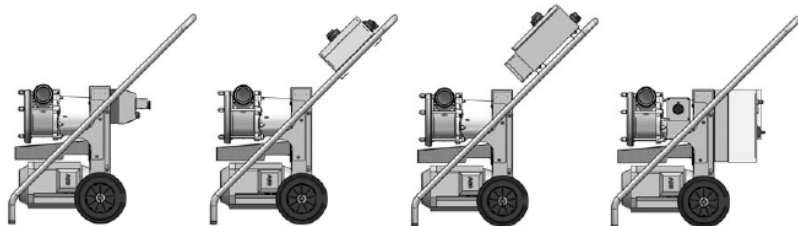
TRI 230V, otros voltajes o frecuencias: consultar disponibilidad

SIN TERMOSTATO, EQUIPO ELÉCTRICO "C"	EQUIPO ELÉCTRICO "B"	2 VEL. EQUIPO ELECTRÓNICO + MD PARO/MARCHA/ VELOCIDAD/INVERSOR	VELOCIDAD REGULABLE
CA-C	CA-B	CA-D+102	CA-A
_T4/1 TRI 400V 50Hz 1 vel.	*	*	
_T4/2 TRI 400V 50Hz 2 vel.	*	*	
_T4VF TRI 400V 50Hz vel. regulable			*

MICRO RS280 suplementos opcionales

* Opciones disponibles al efectuar el pedido

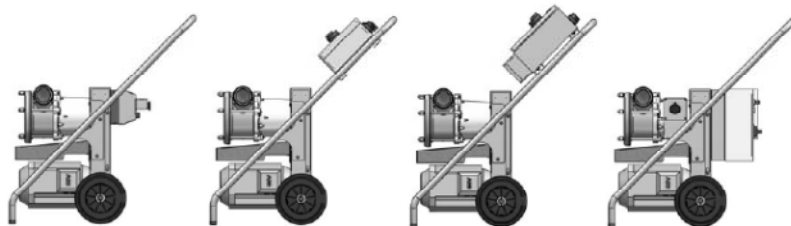

			SIN TERMOSTATO, EQUIPO ELÉCTRICO "C"	EQUIPO ELÉCTRICO "B"	2 VEL. EQUIPO ELECTRÓNICO + MD PARO/MARCHA/ VELOCIDAD/INVERSOR	VELOCIDAD REGULABLE
			CA-C	CA-B	CA-D+102	CA-A
_T4/1			TRI 400V 50Hz 1 vel.	*		
_T4/2			TRI 400V 50Hz 2 vel.	*	*	
_T4VF			TRI 400V 50Hz vel. regulable			*
SUPLEMENTOS OPCIONALES	101	MD paro/marcha Mando a distancia via radio de largo alcance, marcha/paro (Emisor en funda estanca)		*		*
	102	MD paro/marcha/velocidad/inversor Mando a distancia via radio de largo alcance, con control de arranque/paro/velocidad/inversor (Emisor IP-66)			INCLUIDO	*
	104	Temporizador de parada A la puesta en marcha, permite programar un tiempo de funcionamiento.		*	*	
	105	Programador marcha/paro 20 entradas Permite arranques y paros programados, hasta 20 entradas.		*	*	
	111	Conexión para maniobra externa Paro/marcha por contacto abierto/cerrado.		*	*	*

MICRO RS280 especificaciones cuadros eléctricos
"A"
Velocidad
regulable

Variador electrónico estanco IP-55 con interruptor seccionador, regulación de velocidad, inversor y protección completa del motor.

Termostato regulable que para el motor por exceso temperatura bomba (trabajo en seco).


"A+102"
Velocidad
regulable + MD

Variador electrónico estanco IP-66 con interruptor seccionador, regulación de velocidad, inversor y protección completa del motor.

Mando a distancia vía radio de largo alcance incorporado (paro/ marcha/velocidad/inversor). Emisor estanco IP-66.

Termostato regulable que para el motor por exceso temperatura bomba (trabajo en seco).


"B"
2 velocidades

Armario eléctrico inoxidable IP-55 con interruptor seccionador con embrague, conmutador de velocidad-inversor y protección completa del motor.

Termostato regulable que para el motor por exceso temperatura bomba (trabajo en seco).


"C"
1 velocidad
sin termostato

Cofre IP-557 con inversor, protección contra sobrecargas y cortocircuitos y botón paro de emergencia.



"D+102"
Electrónico
2 velocidades
+ MD


Armario eléctrico inoxidable IP-55 con interruptor seccionador con embrague, contactores y pulsadores para selección de velocidad y sentido de giro (transición suave entre velocidades) y protección completa del motor.

Mando a distancia vía radio de largo alcance incorporado (paro/ marcha/velocidad/inversor). Emisor estanco IP-66.


Termostato regulable que para el motor por exceso temperatura bomba (trabajo en seco).



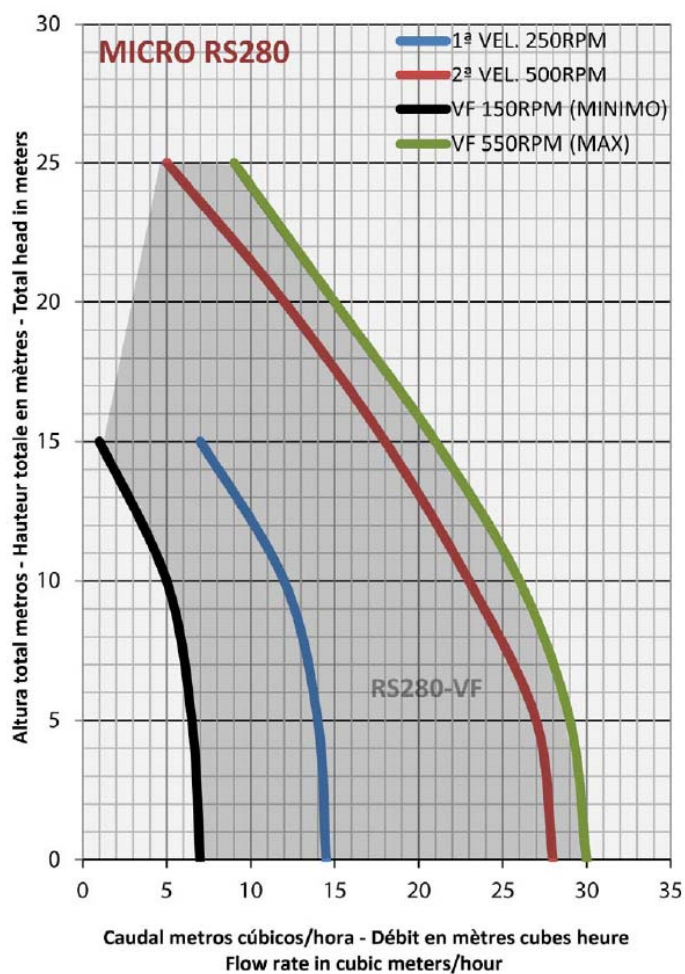


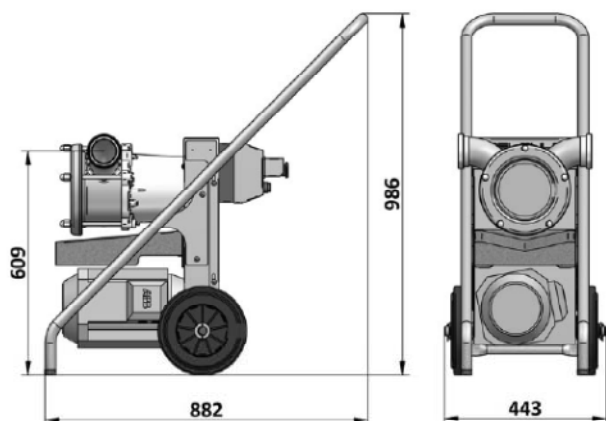MICRO RS280 dimensiones


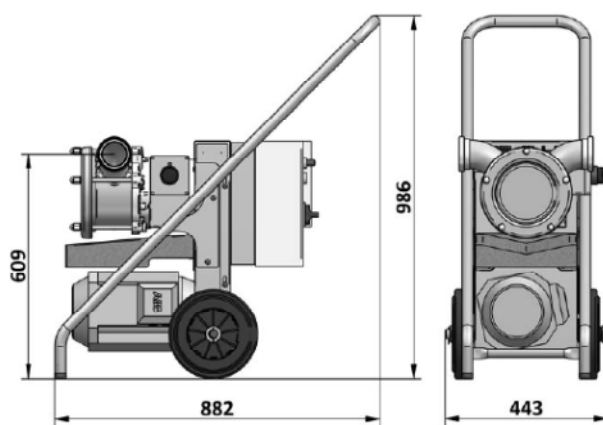
RS280_T/_1CA-C

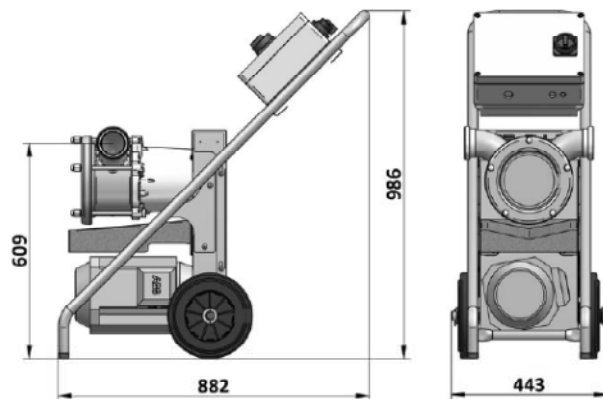


RS280_T/_CA-B

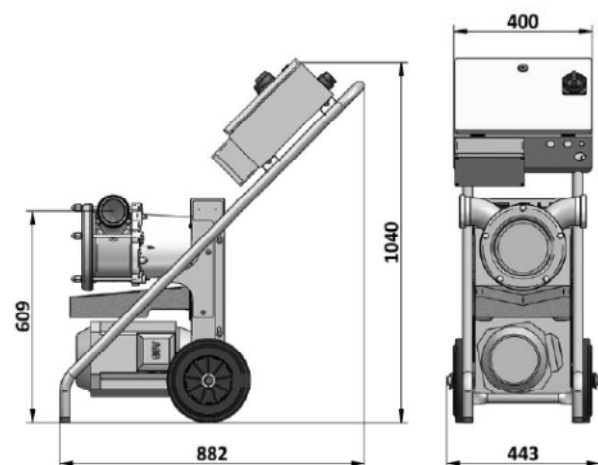

RS280_T/_2CA-D+102



RS280_T4VFCA-A

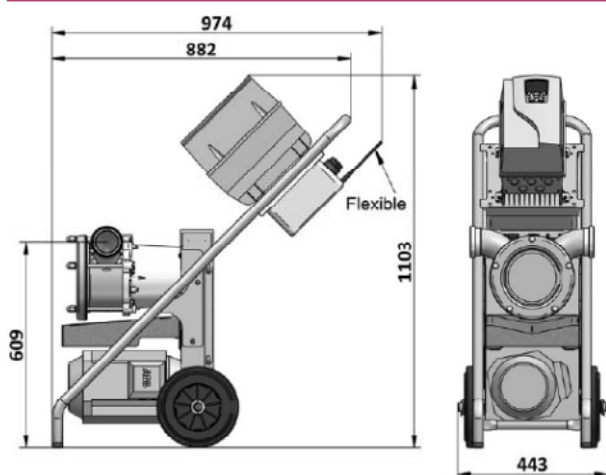

RS280_T4VFCA-A+102