

BOMBA PERISTALTICA SOBRE CARRETILLA

Modelo TUBOLARE

CARACTERÍSTICAS

Potente y rápida aspiración. Permiten el trabajo en seco.
 Manguera de larga duración.

Trabajo a muy bajas revoluciones

Construcción muy robusta y equipadas con motor, reductor y variador electrónico de primeras marcas.

Acumuladores de amortiguación con membrana de separación vino-aire.

Carretilla en inoxidable muy segura y manejable, con freno automático y prevista para carretilla elevadora.

MONTAJES

Con motor eléctrico y velocidad regulable, mediante variador electrónico estanco, con inversor de caudal y todas las protecciones de motor. Presostato de seguridad frente a sobrepresiones.

Mando a distancia vía radio, de largo alcance, con control de arranque-paro velocidad y sentido de giro (opcional).

En opción se suministran con tolva de alimentación para uva entera, despalillada, escurrida, etc.

APLICACIONES

Trasiego muy delicado de vinos, mostos, uva entera, despalillada, escurrida, etc.



TBL090T4VF-A+102+110

TIPO	POTENCIA kW	BOCAS	VELOCIDAD R.P.M.	CAUDAL m ³ /h.		CAUDAL MÁX. APROX. Kg/h. [con tolva de alimentación]		PRESIÓN MAX. BAR	PESO KG.	TOLVA DE ALIMENTACIÓN CON SINFIN Y ROMPEBÓVEDAS		
				VINO-MOSTO	UVA DESPALILLADA	UVA ENTERA	UVA ESCURRIDA			POTENCIA kW	R.P.M. SINFIN	PESO KG.
TBL090	3	NW-50 50R - 50RM	de 10 a 50	de 2 a 9	de 2 a 5	-	3.000	3	275	0,75	70	65
TBL09T (Con tolva)												
TBL220	5.5	NW-65 75R - 70RM	de 10 a 50	de 3 a 22	de 2 a 15	10.000	6.000	3	520	1,5	95	70
TBL22T (Con tolva)												

TBL+187

Pantalla táctil.

Programación por caudal deseado y de los límites de presión/vacío.

Regulación automática de la velocidad para no sobrepasar los límites de presión y vacío programados.

Paro/arranque por presión/vacío (Llenado/vaciado de barricas).



Conector para control externo (Arranque/paro desde contacto cerrado/abierto externo).

Temporizador hasta 999 minutos.



Programador de ciclos (10 entradas marcha/paro de hasta 999 minutos cada una, con control de sentido de rotación).

Mando a distancia, vía radio, de largo alcance IP-66 (opcional).



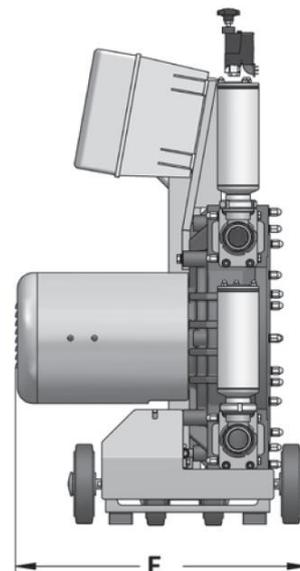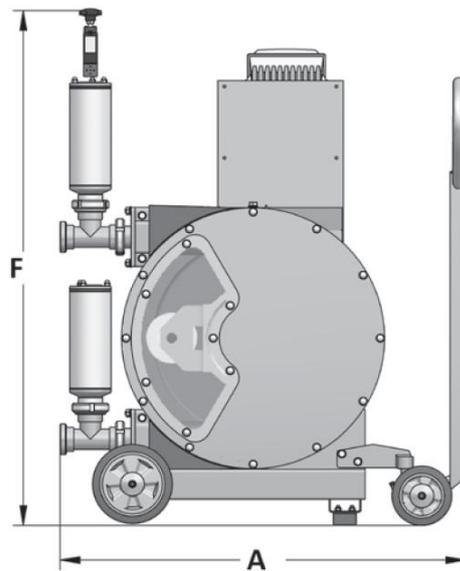

TIPO TYPE	A	E	E (Bomba+110 o +187)	F
TBL090	1015	732	790	1282
TBL220	1320	990	1080	1400

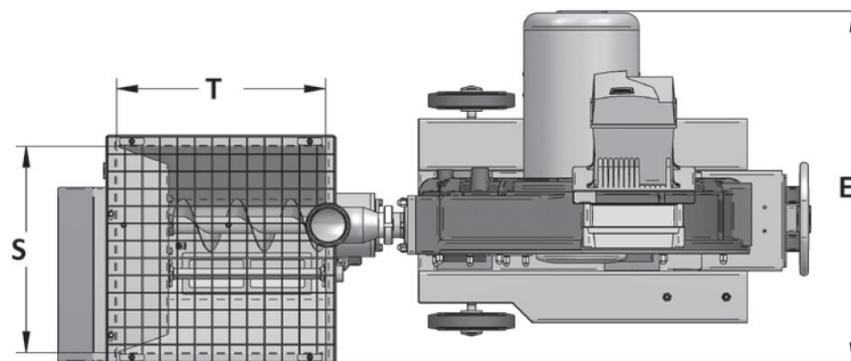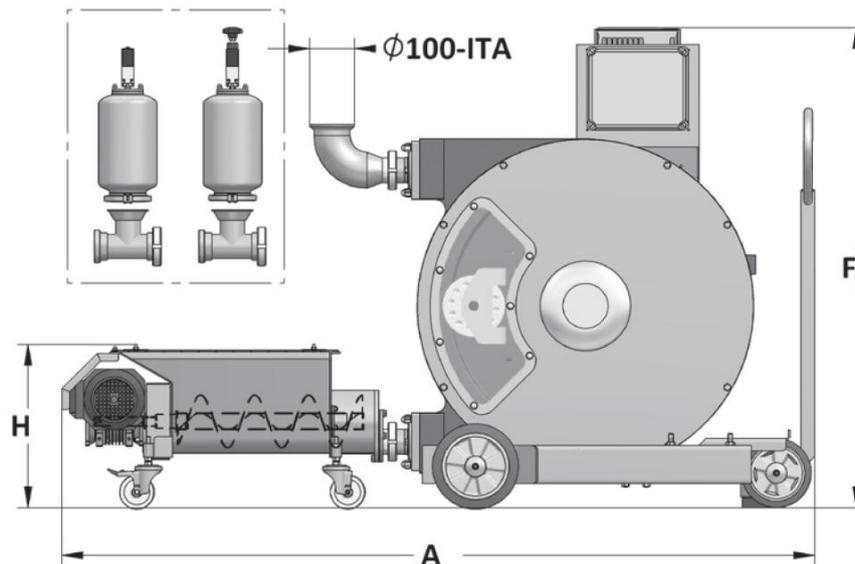

TIPO TYPE	A	E	E (+110 o +187)	F	H	S - T
TBL-09T	1796	957	1010	1128	485	600
TBL-22T	2158	1017	1105	1385	475	600