

MONOBLOC

LLENADO TAPONADO

Mod: **Q / AV**

CARACTERÍSTICAS

El monobloc modelo Q/AV es la solución para las exigencias de embotellado de aceite para rendimientos pequeños y medianos.

Es ideal para aceite de oliva, con producciones de 1.000 a 12.000 bot/h en botella de aceite de 0,70 l de vidrio o plástico PET. El sistema de llenado es por alto vacío, especial para líquidos densos.

La máquina va equipada con grifos de llenado y un cabezal de taponado para tapón pilfer de aluminio o tapón de plástico a presión, con dosificación de los tapones automáticamente mediante una tolva situada en la parte superior de la taponadora.


Está construido con materiales de primera calidad (acero inoxidable AISI-304 y materiales alimentarios) y protegido con cabina según normas CE, con parada de la máquina automática en caso de apertura de puertas para realizar una intervención.





Q / 10 / AV

CON TAPONADORA PILFER ALUMINIO

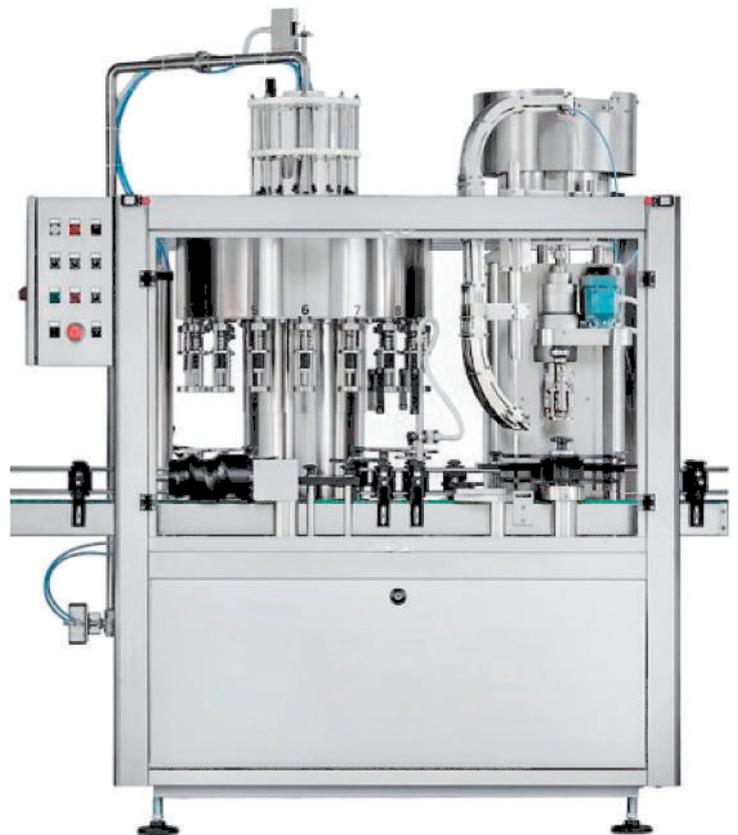

Q / 16 / AV

CON TAPONADORA PILFER ALUMINIO

Viene de serie con transporte de botellas mediante cadena de charnela de acero inoxidable, con motorreductor para tracción. La máquina lleva incorporado un variador de velocidad electrónico.

El tanque de llenado situado en la parte superior de la máquina dosifica el aceite a los distintos grifos de llenado, que mediante un sistema rotativo llena las botellas justo hasta el nivel deseado, sin mermas de aceite.

Opcionalmente la maquina se puede fabricar para miniaturas.

Todo ello hace que la máquina tenga una gran duración, fácil manejo, mantenimiento y funcionamiento sencillo, siendo por su calidad/precio ideal para pequeñas y medianas producciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO | Nº GRIFOS | CABEZALES TAPONADO | PRODUCCIÓN (bot/h)* | POTENCIA (kW) | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) |
|---------|-----------|--------------------|---------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| Q/06/AV | 6 | 1 | 1.000 | 2 | 2.000 | 1.200 | 2.300 |
| Q/08/AV | 8 | 1 | 1.200 | 2 | 2.000 | 1.200 | 2.300 |
| Q/10/AV | 10 | 1 | 1.500 | 2 | 2.000 | 1.200 | 2.300 |
| Q/12/AV | 12 | 1 | 2.000 | 2 | 2.000 | 1.200 | 2.300 |
| Q/16/AV | 16 | 1 | 3.000 | 2 | 2.000 | 1.200 | 2.300 |
| Q/20/AV | 20 | 1 | 4.000 | 2 | 2.000 | 1.200 | 2.300 |

*Produccion estimada para botellas de 0,70 l.



DETALLE SUJECCION POR CUELLO PARA BOTELLAS DE PET



DETALLE SISTEMA DE LLENADO



DETALLE ENTRADA BOTELLAS PET A MÁQUINA



DETALLE ELVADOR TAPONES Y COBERTURA SUPERIOR MÁQUINA