


NUESTRAS MAQUINAS ENLATADORAS

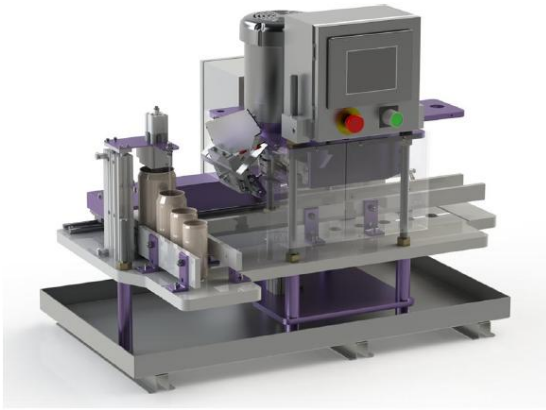


Modelo **MANCOS:**

- Rendimiento: 10-12 latas/min = 600-700latas/h
- Puede trabajar con varios tamaños de lata
- Enlatadora de sobremesa
- Opcional paquete "Advanced Tech" compuesto por: relleno automatico, control automatico presión tanque, Fobber espuma automatizado y lavado/secado en salida
- Certificado CE de conformidad
- Peso: 115Kg
- Dimensiones (mm): 1.000x840x760h

Modelo **YAMPA:**

- Producción: 20-30 latas/min = 1.200-1.800latas/h
- Para tamaño de lata Estandar: 0,33 y 0,44lts
- Enlatadora de sobremesa
- Control automático presión del tanque
- **OPCIONAL:** embudo entrada, modulo C-Far de enjuagado/escurrido, lavado/secado en salida, estructura con bandeja sobre pies o ruedas
- Puede ser manejado por un solo operario
- Certificado CE de conformidad
- Peso: 125Kg
- Dimensiones (mm): 1.370x580x910h

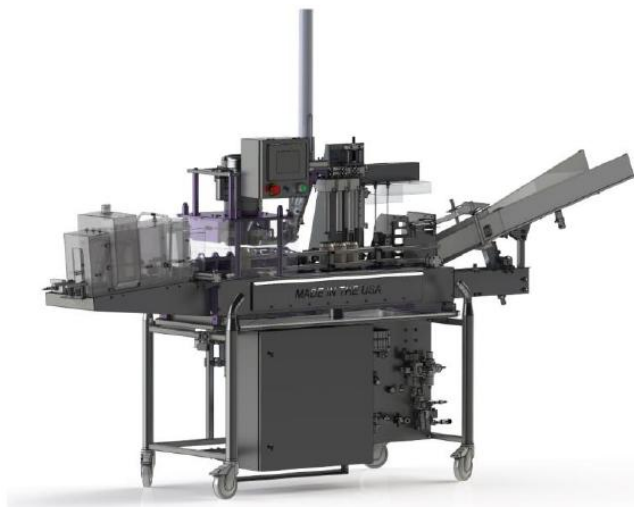


Modelo **GUNNISON:**

- Producción: 20-30 latas/min = 1.200-1.800latas/h
- Puede trabajar con varios tamaños de lata
- Enlatadora móvil con estructura sobre ruedas
- Control automático presión del tanque
- **OPCIONAL:** embudo entrada, modulo C-Far de enjuagado/escurrido, lavado/secado en salida, pesado con rechazo, con corrección y ajuste automático de nivel de llenado.
- Puede ser manejado por un solo operario
- Certificado CE de conformidad
- Peso: 204Kg
- Dimensiones (mm): 1.320x660x1.520h

Modelo CIMARRON:

- Single Line: hasta 5 dosificadores
- Double Line: hasta 10 dosificadores
- Producción según número de dosificadores:
10-100 latas/min = 600-6.000latas/h
- Permite futuras ampliaciones
- Puede trabajar con varios tamaños de lata
- Rechazo latas defectuosas
- Ecológica: opción de reutilización agua enjuagado, corte de alimentación de CO₂, agua y aire cuando no está en uso
- Múltiples opciones de alimentación entrada, enjuagado, lavado/secado y acumulación salida
- Chasis y estructura, con bandeja y ruedas.
- Certificado CE de conformidad
- Peso: 330 a 430Kg, según dosificadores
- Dimensiones (mm): 2.000x875x1.860h

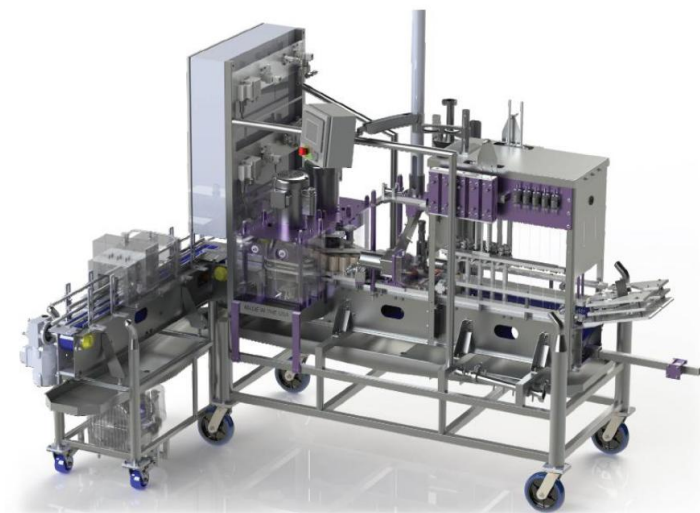

Modelo ROARING-FORK/40-80:

- 40: hasta 40-50latas/min = 2.400-3.000latas/h
- 80: hasta 80-100latas/min = 4.800-6.000latas/h
- Permite actualizar a 80 desde 40, sin cambio de dimensiones en planta.
- Salida a elegir a derecha o a izquierda, según requerimiento cliente.
- Puede trabajar con varios tamaños de lata
- Control automático presión del tanque para llenado y formación de espuma constante.
- Múltiples opciones de despaletizadores entrada, enjuagado/escurrido previo a la pre-
evacuación y al llenado
- Modulo de lavado/secado integrado en salida, después del sellado y cierre de las latas.
- Chasis y estructura, con bandeja y ruedas.
- Certificado CE de conformidad
- Peso: Modelo 40: 454Kg; Modelo 80: 544Kg
- Dimensiones (mm): 2.080x970x1.980h