
AGROVIN



INFORMACIÓN TÉCNICA

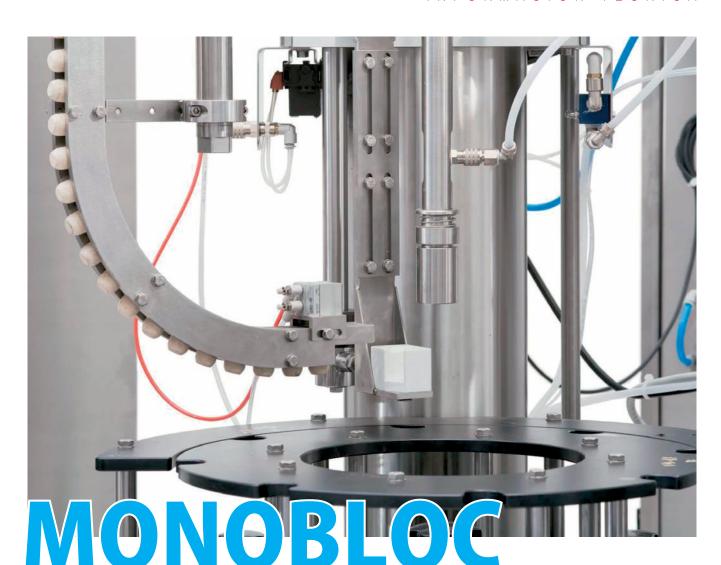

LLENADO TAPONADO Mod: LT / T

CARACTERÍSTICAS

El monobloc modelo LT es la solución para las exigencias de embotellado de las bodegas de pequeña y mediana capacidad.

Es ideal para vinos o licores tranquilos, con producciones de 1.000 a 4.000 bot/h en botella de vidrio de 0,75 cl. El sistema de llenado es por gravedad.

La máquina va equipada con grifos de llenado y un cabezal (o varios) de taponado para tapon tipo "T", con dosificación de los tapones automáticamente mediante una tolva situada en la parte superior de la taponadora.

Está construido con materiales de primera calidad (acero inoxidable AISI-304 y materiales alimentarios) y protegido con cabina según normas CE, con parada de la máquina automática en caso de apertura de puertas para realizar una intervención.



Viene de serie con transporte de botellas mediante cadena de charnela de acero inoxidable, con motorreductor para tracción. La máquina lleva incorporado un variador de velocidad electrónico situado en el cuadro eléctrico.

El tanque de llenado situado en la parte superior de la máquina está dotado de una válvula automática de entrada de producto comandada por sondas de nivel máximo y mínimo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº GRIFOS	CABEZALES TAPONADO	PRODUCCIÓN (bot/h)*	POTENCIA (kW)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
LT/10-1/T	10	1	1.000	1,5	2.500	1.300	2.200
LT/12-1/T	12	1	1.500	1,5	2.500	1.300	2.200
LT/16-1/T	16	1	2.000	1,5	2.500	1.300	2.200
LT/16-3/T	16	3	2.500	2,5	3.000	1.500	2.200
LT/20-3/T	20	3	3.500	2,5	3.000	1.500	2.200
LT/24-4/T	24	4	4.000	2,5	3.000	1.800	2.200

^{*} Produccion para botella de 0,75 l Diámetro botella: min. 60 - max. 120 mm











Detalles taponadora