

TRIBLOC AUTOMATICO ENJUAGADO/LLENADO/TAPONADO ISOBARICO Modelo **GOLD SL**


El tribloc automatico **Modelo GOLD SL** es la solución para las exigencias de embotellado de líquidos gasificados en empresas de pequeña y mediana capacidad.

Es ideal para vinos espumosos, sidras, aguas, cervezas, refrescos y/o cavas, con producciones de 1.500 a 6.000 bot/h de 0,75cl de capacidad. El sistema de llenado es isobarico, el más adecuado para bebidas con gas. La temperatura de llenado del líquido, debe ser del orden de +2°C.

La máquina va equipada con enjuagadora y llenadora, con un cabezal de taponado o varios, según tamaño y producción, para: corcho espumoso, cilíndrico, corona.... dependiendo del producto, con dosificación de los tapones automáticamente mediante una tolva situada en la parte superior.

El tricloc está construido con materiales de primera calidad (acero inoxidable AISI-304 y materiales alimentarios) y protegido con cabina según normas CEE, con parada de la máquina automática en caso de apertura de puertas para realizar una intervención.

Viene de serie con transporte de botellas mediante cadena de charnela de acero inoxidable o en plástico/acetal, con motor-reductor para tracción. La máquina lleva incorporado un variador de velocidad electrónico integrado en el cuadro eléctrico.

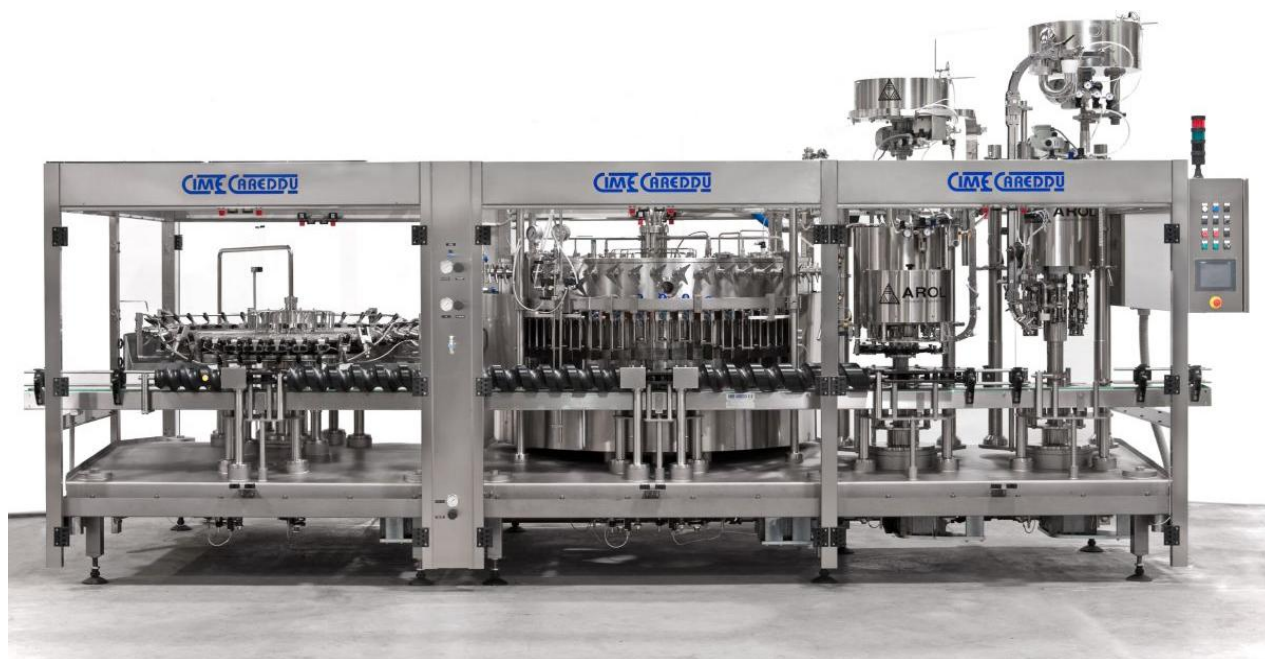

El tanque de llenado situado en la parte superior de la máquina está dotado de una válvula automática de entrada de producto comandada por sondas de nivel máximo y mínimo.




MODELO	Nº GRIFOS	CABEZALES TAPONADO	PRODUCCION (B/H)*	POTENCIA (KW)	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)
GOLD SL/9-12-1	12	1	1.500	2,5	3.500	1.500	2.200
GOLD SL/12-16-1	16	1	2.000	2,5	3.500	1.500	2.200
GOLD SL/12-20-1	20	1	2.500	2,5	3.500	1.500	2.200
GOLD SL/16-24-1	24	1	3.000	2,5	3.500	1.800	2.200
GOLD SL/20-32-3	32	3	4.000	3,5	3.800	2.100	2.300
GOLD SL/20-40-4	40	4	5.000	3,5	4.000	2.100	2.300
GOLD SL/30-44-4	44	4	6.000	3,5	4.500	2.300	2.300

**Producción para botella de 0,75l*



DETALLE INTERNO DEPOSITO ISOBARICO: *pulido espejo*

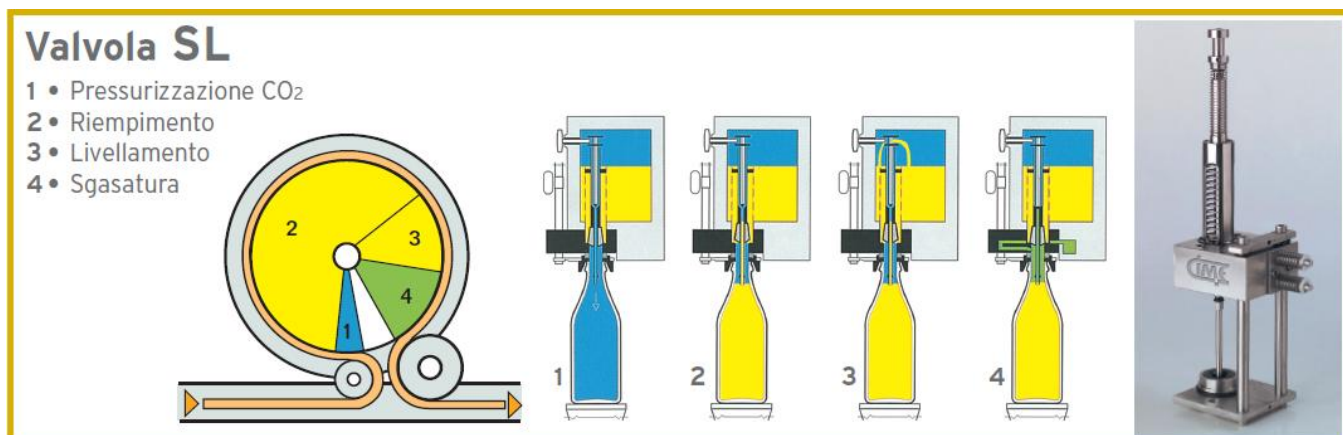DIAGRAMA FUNCIONAMIENTO GRIFO ISOBARICO SL:
para vinos tranquilos y ligeramente gasificados (hasta 2bar)

CILINDRO LEVANTAMIENTO BOTELLA NEUMATICO