


ELEVADOR VERTICAL ALIMENTADOR TAPONES CON TOLVA INFERIOR

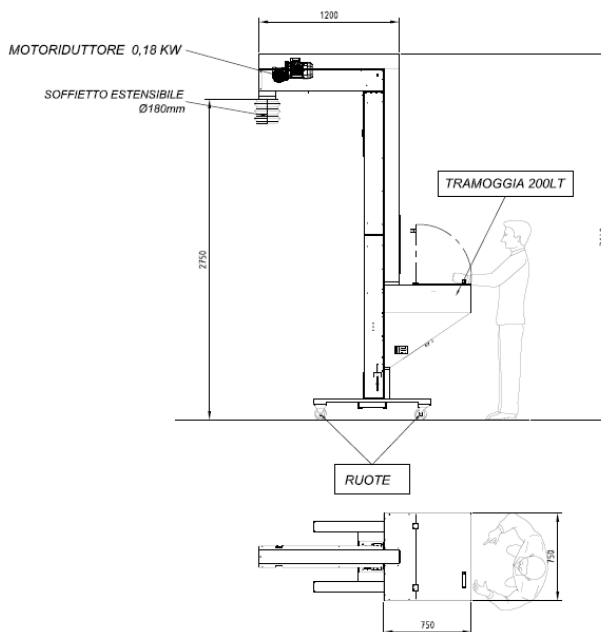

Elevador vertical para alimentar tapones a la embotelladora, con tolva inferior y estructura fabricada totalmente en acero inoxidable Aisi304 compuesta por los siguientes elementos:

- Tolva inferior de 200lts de capacidad, para almacenar los tapones
- Altura de carga de tolva al suelo de 1.100mm
- Puerta de tolva dotada de micro interruptor de seguridad, para parada de cinta en caso abertura
- Carter de la tolva extraíble, para el vaciado rápido en cambio de tapones.
- Puerta para carga manual de tapones
- Máquina con 2 ruedas fijas y 2 ruedas pivotantes
- Cinta elevadora alimentadora con canjilones
- Motor-reductor de 0,18Kw
- Tubo de descarga tapones completo de reducción inox con fuelle extensible $\varnothing 180$ mm
- Cobertura cinta en acero inox Aisi304
- Altura de descarga: 2.750mm (a definir según proyecto)
- Altura total: 3.250mm
- Longitud parte horizontal: 1.200mm
- Otras medidas bajo pedido, según proyecto o taponadora a alimentar